
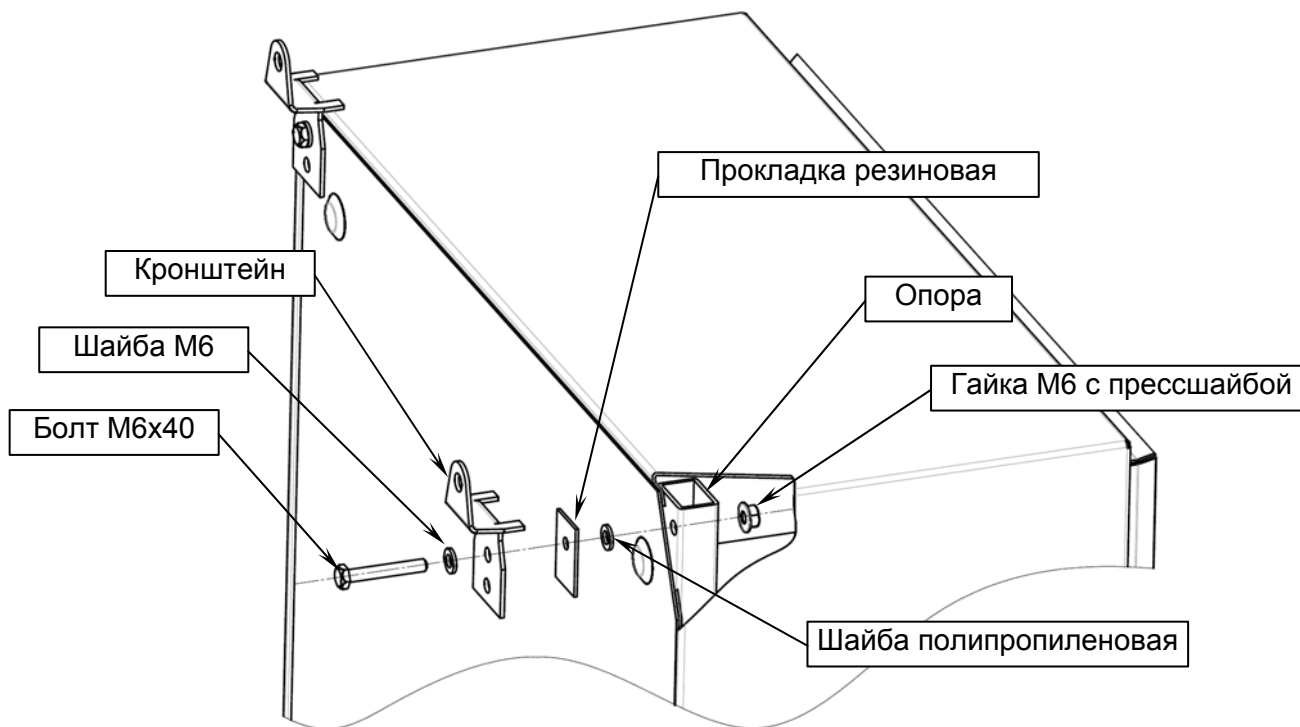


# АО 2/100 исп.5М аккумуляторный отсек

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значения параметров	
1	Рекомендуемая емкость АКБ, напряжением 12 В, Ач	100—120	
2	Количество АКБ	2	
3	Габаритные размеры АКБ (ШхГхВ), мм, не более	410х200х280	
4	Общая масса двух АКБ, кг, не более	70	
5	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки и кронштейнов	500х260х704
		в упаковке	520х280х710
6	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	21,4 (22,5)	
7	Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40	
8	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	95	
9	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	IP65	
	<b>ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)</b>		

### УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ



изготовитель

**БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018

(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт

teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления

skat-ups.ru — сеть фирменных магазинов «СКАТ»

volt-amper.ru — интернет-магазин «Вольт-Ампер»

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел сбыта: ops@bast.ru